

BKS-VP

BOMBAS SUMERGIBLES DE ACHIQUE


Bomba sumergible para drenaje de aguas cargadas con sólidos de diámetro máximo 35 mm. Utilizada para vaciado de inundaciones y aguas domésticas usadas provenientes del lavadero o la cocina; también aguas negras limitadas al paso de sólidos indicado. Incorpora interruptor de nivel y 10 metros de cable de goma H07RN-F. Impulsor elevado tipo vortex.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cuerpo y rodete en tecno polímero reforzado en fibra de vidrio
- Sello mecánico
- Temperatura máxima del agua 35°C
- Conexión 1", 1¼" ó 1½" con posibilidad de mangueras o fittings
- Patas ajustables según aplicación e instalación



CURVA DE COMPORTAMIENTO HIDRÁULICO

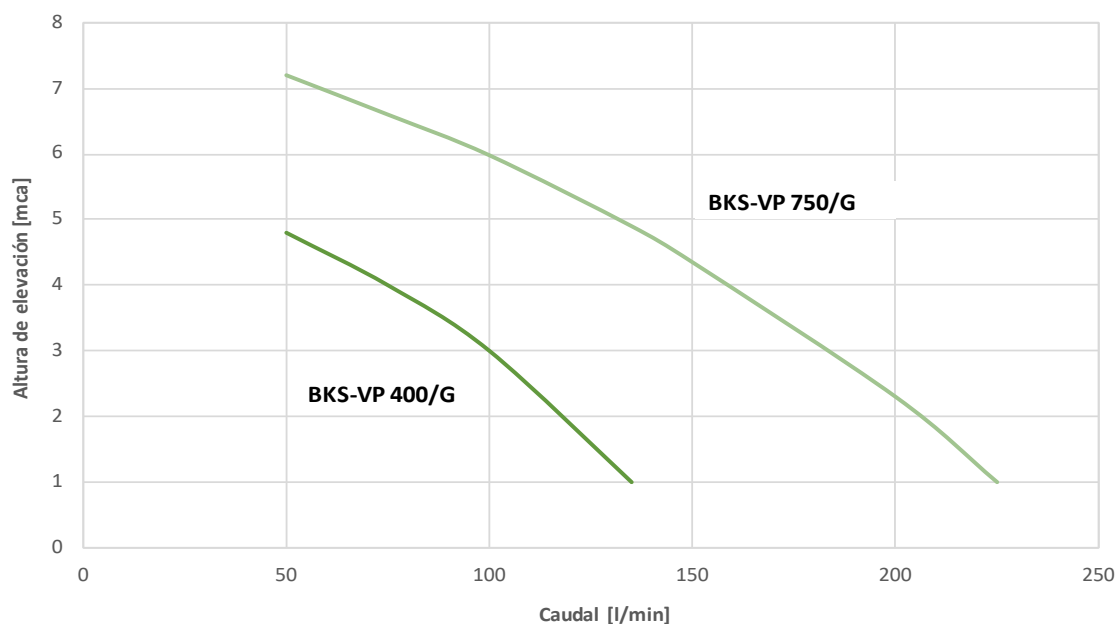

Monofase 230V - 50Hz	HP	I (Amp)	Q = Caudal	m³/h l/min	3	4,5	6	8,1	9	12	13,5
					50	75	100	135	150	200	225
BKS-VP 400/G	0,4	1,6	H (m)		4,8	4	3	1			
BKS-VP 750/G	0,75	2,8			7,2	6,7	6	5	4,4	2	1

BKS-VIX


BOMBA SUMERGIBLE DE ACHIQUE EN ACERO INOX.

Bomba sumergible para drenaje de aguas cargadas con sólidos de diámetro máximo 35 mm. Utilizada para vaciado de inundaciones y aguas domésticas usadas provenientes del lavadero o la cocina; también aguas negras limitadas al paso de sólidos indicado.

Incorpora interruptor de nivel y 10 metros de cable de goma H07RN. Impulsor elevado tipo vortex.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- Cuerpo y carcasa de motor en acero inoxidable
- Mango y rodete en tecno polímero reforzado en fibra de vidrio
- Sello mecánico
- Temperatura máxima del agua 35°C
- Conexión 1", 1¼" ó 1½" con posibilidad de mangueras o fittings

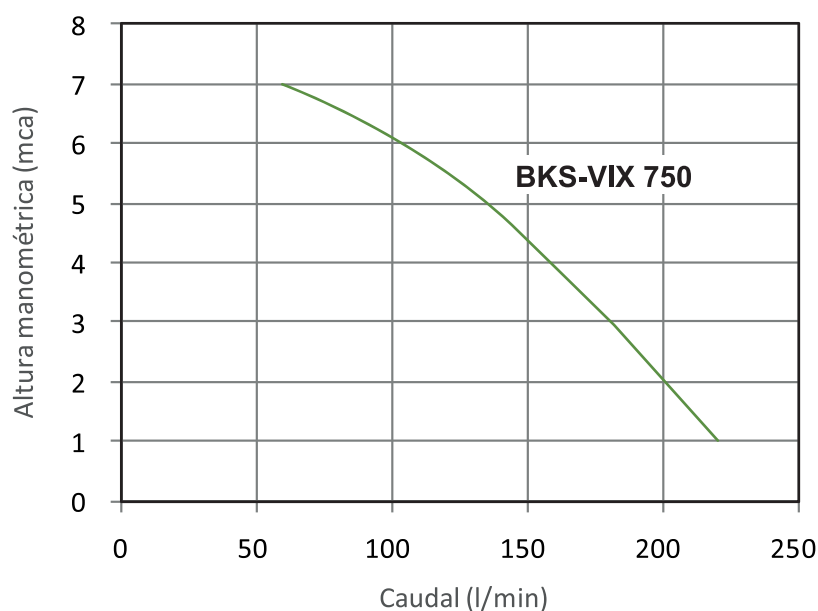CURVA DE COMPORTAMIENTO HIDRÁULICO

Monofase 230V - 50Hz	HP	I (Amp)	Q = Caudal	m³/h l/min	3	4,5	6	9	12	13,5
BKS-VIX 750 /G	0,75	2,8	H (m)		7,2	6,7	6	4,4	2	1